

SEGURBABY.COM SEGURIDAD INFANTIL

SUELO DE CAUCHO PARA EXTERIOR

FICHA TÉCNICA I



NORMATIVA

Norma UNE EN 1177

SEGURBABY.COM

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones
- 1000 x 500x 4
- 1000 x500x 6
- 1000 x500x 2
- Peso: 26 Kg/m² apróx. Loseta de 4 cm. 14 Kg/m² apróx. Loseta de 2 cm.
- Cada pieza cuenta con un sistema de drenaje incorporado en la parte inferior que permite una evacuación rápida del agua
- Composición: 80% EPDM reciclado, 20 % SBR reciclado, ligantes y pigmentos: PRODUCTO RECICLABLE
- Normativa: Norma UNE EN 1177
- Extinción: Permitidos todos los medios de extinción.
- Cualidades: Gran durabilidad, antideslizante, gran estabilidad, aislante térmico y acústico, fácil instalación, fácil limpieza, permeable y elevada resistencia. Producto no inflamable.
- Toxicología: No presenta peligro para el hombre. Aptas para uso infantil
- Disponemos de losetas rebajadas lateralmente y piezas de esquina para poder dar perímetro a los lugares en los que se instale, con lo que se facilita el paso a personas discapacitadas o de movilidad reducida. Estas losetas cuentan con el bisel incorporado en la propia pieza (de 50 x 50 ó 100 x 50 cm), disminuyendo al máximo la posibilidad de que se levante o se mueva
- Medio ambiente: producto 100 % ecológico, no presenta peligro para el medio ambiente, no contiene látex.
- Conductividad: No es conductor de la electricidad.
- Almacenamiento y embalaje: Resguardar del calor y llamas vivas. No calentar por encima de 120º. Permite
- embalaje con todos los materiales.
- Instalación: Sobre superficies lisas, limpias y secas.
- Limpieza: Agua corriente y productos de limpieza convencionales. No usar productos corrosivos.

SEGURBABY.COM SEGURIDAD INFANTIL

SUELO DE CAUCHO PARA EXTERIOR

FICHA TÉCNICA II


INSTALACIÓN

- Para una perfecta instalación, el suelo sobre el que se quiere colocar el pavimento de caucho debe estar LISO, FIRME, LIMPIO y SECO.
- Puede colocarse sobre superficies de cualquier material de construcción: arena prensada, asfalto, hormigón, baldosas, etc. Siempre que estas se encuentren perfectamente compactas y niveladas.
- Para la fijación de las losetas serán necesarios varios puntos de adhesivo en algunas zonas de la instalación. En ocasiones es posible su colocación sin necesidad de adhesivo ya que, debido a su peso su levantamiento resulta difícil.
- El adhesivo aconsejado para fijar el pavimento de caucho deberá seguir las instrucciones del fabricante del mismo para asegurar una mejor adherencia.
- Se deben alinear las losetas con precisión y ejercer presión sobre todas ellas, poniendo especial atención a los bordes y esquinas.
- Debido a la permeabilidad de las losetas el lugar donde se va a instalar el pavimento debe contar con un sistema para el drenaje del agua.
- Se recomienda no pisar el lugar donde se instale el pavimento de caucho hasta 24 horas después de su instalación.



UTILIDADES

- El PAVIMENTO DE CAUCHO está principalmente diseñado para exterior, siendo múltiples los lugares en los que habitualmente se instala debido a las inmensas ventajas de su colocación. Algunos ejemplos de los emplazamientos más habituales son: Parques Infantiles, guarderías, gimnasios, hostelería, piscinas, jardines, zonas deportivas, residencias de ancianos, colegios, camping, urbanizaciones, empresas, terrazas, parques acuáticos, accesos, paseos, etc. Es el pavimento ideal para cualquier lugar en el que la seguridad de todos sea el mayor objetivo, ya que evita los resbalones al ser un producto antideslizante y reduce los daños ocasionados en caso de caídas.

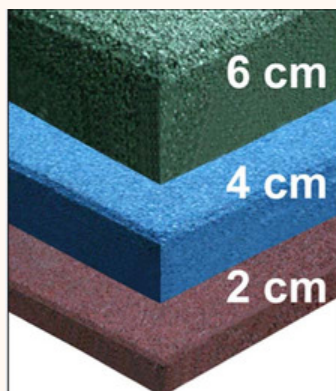

SEGURBABY.COM

